




ACS

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

T1 / R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50 Hz
9000 BTU / 12000 BTU / 18000 BTU / 24000 BTU



A+++

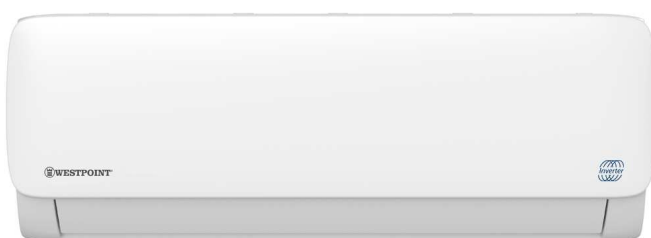

WIM-09326.MH
WIM-12326.MH
WIM-18326.MH
WIM-24326.MH



CARACTERISTIQUES

- Protection Prime
- Ailettes Dorées
- Tube Revêtu et Support Moteur Anticorrosion
- Vis en Acier Inoxydable SUS410
- Tube en Cuivre TU1
- Sur la carte PCB : Revêtement Protecteur Résistant, Résistances Anti-sulfuration
- Technologie Inverter Quattro
- Wi-Fi + Bluetooth





		WIM-09326.MH	WIM-12326.MH	WIM-18326.MH	WIM-24326.MH
PERFORMANCES					
Puissance frigorifique T1	(Btu)	9000	12000	18000	24000
	(W)	2638	3519	5275	7000
	(frig/h)	2250	3000	4500	6000
Puissance calorifique T1	(Btu)	10000	13000	19000	25000
	(W)	2931	3812	5569	7400
	(frig/h)	2500	3250	4750	6250
Froid mini/ maxi T1	(W)	1026-3224	1377-4308	1993-5803	2111-8211
	(Btu)	3500-11000	4700-14700	6800-19800	7200-28000
Chaud mini/ maxi T1	(W)	821-3370	1067-4382	1348-6301	2581-6774
	(Btu)	2800-11500	3640-14950	4600-21500	8800-23100
Puissance absorbée froid	(W)	628	1005	1350	1776
Puissance absorbée chaud	(W)	651	977	1440	2049
Intensité du courant froid	(A)	2.73	4.37	5.87	7.86
Intensité du courant chaud	(A)	2.83	4.24	6.26	9.09
Déshumidification	(l/h)	0.8	1.0	1.9	2.0
Circulation d'air	haut - (m3/h)	510	520	800	1092
	moyen - (m3/h)	360	370	600	724
	bas - (m3/h)	300	310	500	379
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Inverter		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge	(g)	620	620	1100	1500
SEER		8.80	8.50	8.50	8.50
Classe énergétique		A+++	A+++	A+++	A+++
Puissance nominale	(kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
Valeur du SEER	(W/W)	8.8	8.5	8.5	8.5
Consommation d'énergie annuelle	(kWh/annum)	107	157	206	288
Conditions climatiques moyennes					
Classe énergétique		A++	A++	A++	A+
Puissance nominale	(kW)	2.4	2.6	3.4	5.0
Valeur du SCOP	(SCOP)	4.6	4.6	4.6	4.2
Consommation d'énergie annuelle	(kWh/annum)	744	797	1035	1666
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES					
Unité intérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	295	295	320	370
	largeur - (mm)	835	835	969	1140
	profondeur - (mm)	208	208	241	275
Poids net	(kg)	8.7	8.7	11.2	20.0
Pression sonore	haut - (dBA)	37.0	39.0	43.0	44.5
	moyen - (dBA)	31.0	33.0	38.5	40.0
	bas - (dBA)	22.0	22.0	31.5	21.0
Unité extérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	555	555	673	673
	largeur - (mm)	765	765	890	890
	profondeur - (mm)	303	303	342	342
Poids net	(kg)	26.2	26.4	38.8	45.6
Circulation d'air	(m3/h)	2150	2200	3500	3500
Niveau sonore	(dBA)	58.0	61.0	56.0	58.5
Pression excessive d'opération	refoulement - (MPa)	4.3	4.3	4.3	4.3
	aspiration - (MPa)	1.7	1.7	1.7	1.7
Classe climatique		T1	T1	T1	T1
GPW		675	675	675	675
CO2		0.44	0.44	0.74	1.01
Courant nominal max	(A)	10.50	10.50	13.00	19.00
Entrée nominale max	(W)	2200	2200	2800	3700
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	3	3	3	3
	longueur maximale autorisée - (m)	25	25	30	50
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10	20	25
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.70 - 1/2	15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)	12	12	12	24
OPTIONS					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I-Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Wi-Fi		Oui	Oui	Oui	Oui
Bluetooth		Oui	Oui	Oui	Oui
STANDARD					
Standard CE		CE	CE	CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS	RoHS	RoHS