



Turn to the experts

MONOSPLIT RÉSIDENTIEL

MONOSPLIT MURAL - R-32 - 38/42 QHG-H



MONOSPLIT MURAL A+++


38/42 QHG-H



- **Modèle très haute efficacité : A+++**
- **Débit d'air confortable**, réglable de 0 à 100 %
- **Filtre haute densité** : élimine les composés organiques volatils (COV) ainsi que les odeurs
- **Faible niveau sonore** jusqu'à 21 dB
- **Affichage LED** : température, caractéristiques de fonctionnement et codes d'erreur
- **Avoid me** : évite que le flux d'air ne souffle directement sur vous
- **Technologie Active Clean** : nettoyage intelligent de la batterie de l'unité intérieure
- **Dépoussiérage intelligent** : le ventilateur de l'unité extérieure tourne en sens inverse pour éliminer la poussière
- **Protection anti-corrosion Golden Fin** du condenseur extérieur
- **Télécommande infrarouge de série**
- **Unité intérieure compatible avec système Mono-split et Multi-split**
- Wi-Fi en accessoire avec Smart kit / Clé Wi-Fi / WIFI_USB



Accessoires

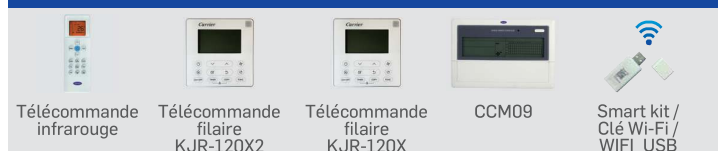

CARRIER participe au programme ECP pour les climatiseurs de confort.
Vérifier la validité du certificat sur le site www.eurovent-certification.com





MONOSPLIT RÉSIDENTIEL



Turn to the experts



Caractéristiques 38/42 QHG-H Mural



REFROIDISSEMENT



CHAUFFAGE

SYSTÈME MURAL		38/42QHGO09D8SH	38/42QHGO12D8SH
Puissance frigorifique	KW	2.64 (1.03-3.22)	3.5(1.38~4.31)
Puissance calorifique	kW	2.85 (0.82-3.37)	3.9(1.07~4.38)
Puissance frigorifique P design	kW	2,64	3,50
Puissance calorifique P design (chaud)	kW	2,70	3,10
Puissance calorifique P design (tempéré)	kW	2,4	2,60
Plage de températures de refroidissement	°C	-15-50	-15-50
Plage de températures de chauffage	°C	-15-24	-15-24
SEER / SCOP (chaud) / SCOP (tempéré)	W/W	8.8 / 6.0 / 4.6	8.5 / 6.0 / 4.6
Étiquette énergétique		A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A++
Consommation énergétique annuelle	kWh	105 / 630 / 730	144 / 723 / 791
EER/COP	W/W	4.19 / 4.46	3.60 / 3.90
Tension, Hz		220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz
Intensité nominale (refroidissement)	A	2,75	4,25
Puissance absorbée nominale (refroidissement)	W	630	970
Intensité nominale (chauffage)	A	2,85	4,35
Puissance absorbée nominale (chauffage)	W	650	1000
Intensité maximum	A	10,5	10,5
Puissance absorbée maximale	W	2200	2200
Quantité de réfrigérant (R-32)	kg	0,62	0,62
Côté liquide/ Côté gaz	pouce	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Longueur sans appoint des liaisons frigorifiques	m	5	5
Longueur minimum des liaisons frigorifiques	m	3	3
Longueur maximum des liaisons frigorifiques	m	25	25
Dénivelé maximum	m	10	10
Complément de charge	g/m	12	12
UNITÉ INTÉRIEURE		42QHGO09D8SH	42QHGO12D8SH
Puissance absorbée moteur ventilateur intérieur	W	20	20
Courant max. moteur ventilateur intérieur	A	0,5	0,5
Niveau de puissance sonore	dB(A)	55	56
Niveau de pression sonore (min. ~ max.)	dB(A)	19-37	21-39
Débit d'air (min. ~ max.)	m³/h	160-560	170-630
Poids (net/brut)	kg	8.7/11.5	8.7/11.3
Dimensions (LxPxH)	mm	835×208×295	835×208×295
Emballage (L×P×H)	mm	905×290×355	905×290×355
GROUPE EXTÉRIEUR		38QHGO09D8SHA	38QHGO12D8SHA
Niveau de puissance sonore	dB(A)	59	65
Niveau de pression sonore	dB(A)	54	54,5
Débit d'air	m³/h	2150	2200
Poids (net/brut)	kg	26,7/29,1	26,7/29,1
Dimensions (LxPxH)	mm	765×303×555	765×303×555
Emballage (L×P×H)	mm	887×337×610	887×337×610

Remarque
* Données sonores @ mode froid

ACCESSOIRES	CODE
Télécommande KJR-120X2	KJR-120X2
Adaptateur pour KJR-120X2 (QHG-H tailles 9, 12)	17222000A58719
Télécommande KJR-120X	KJR120X
Adaptateur pour KJR-120X (QHG-H tailles 9, 12)	17222000A58716

ACCESSOIRES	CODE
Télécommande infrarouge	RG10
Télécommande CCM09	CCM-09
Adaptateur pour CCM09(QHG-H tailles 9, 12)	17222000A58719
Smart kit / Clé Wi-Fi	17310900A06280 / WIFI_USB